

Beckers



Becker Acroma

Tenkovrstvý lazurovací systém

vhodný pro povrchovou úpravu exteriérových
i interiérových dřevěných povrchů



Tenkvrstvý lazurovací systém - Vindu Ton a Vindu Clear

Lazurovací mořidlo Vindu Ton (ASC100-kód barevného odstínu viz vzorník)

Vindu Ton je rozpouštědlové lazurovací mořidlo určené pro ošetření exteriérových dřevěných povrchů - zahradních pergol a nábytku, dřevostaveb, srubů, plotů, zábradlí, dřevěných přiček, ale i pro povrchovou úpravu dřevěných ploch v interiéru jako jsou podhledy, obklady apod.

Vlastnosti lazurovacího mořidla Vindu Ton

- velmi dobře proniká do dřevěného podkladu, který rovnoměrně probarvuje a zároveň minimalizuje zvedání dřevních vláken
- je vhodné na všechny typy dřevin - jehličnaté, listnaté a exotické
- obsahuje pigmenty s vynikající světlostálostí
- je k dispozici v barevných odstínech, které korespondují s odstíny silnovrstvého lazurovacího systému určeného na dřevěná okna a dveře – Aquapren/Aquafin

Aplikace

- materiál po otevření důkladně promíchejte
- aplikaci provádějte v dodavatelské viskozitě při teplotě materiálu a okolního prostředí od 5°C do 30°C
- na vybraný, očištěný podklad aplikujte mořidlo máčením nebo štětcem (aplikace stříkáním není doporučena)
- vydatnost je 16 – 20 m²/l
- doba schnutí cca 24 hodin

Lazurovací lak Vindu Clear (AM104 či AM105) - pro zvýšenou ochranu exteriérových výrobků

Pro exteriérové výrobky doporučujeme na základní vrstvu lazurovacího mořidla použít pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti vrchní lazurovací lak Vindu Clear AM104 či AM105 přibarvený 5% aktuálně použitého odstínu lazurovacího mořidla.

Vlastnosti lazurovacích laků Vindu Clear

- jde o jednosložkové rozpouštědlové laky
- pronikají do dřevěného podkladu a na povrchu vytváří pouze jemně viditelný film
- lak AM104 je vhodný pro aplikaci máčením nebo štětcem
- lak AM105 je tixotropní (nestékavý), vhodný pro aplikaci stříkáním

Aplikace

- oba uvedené laky je nutné nanášet pouze v tenké vrstvě - ne větší než 100 μm
- aplikaci provádějte při teplotě materiálu a okolního prostředí od 5°C do 30°C
- viskozitu laku je možno upravovat materiálem AT057 nebo NT019 (max. 20 %)
- vydatnost laků je 16 - 20 m²/l
- doba schnutí je cca 12 hodin

Údržba kvalitního vzhledu

Povrch ošetřený systémem Vindu vydrží v kvalitním stavu od 2 až do 5 let do první nutné údržby (závisí na vystavení povětrnostním vlivům).

První kontrolu a obnovu nátěru doporučujeme po 3 letech a poté každoročně, a to následujícím postupem: Pro oživení lazury použijte rozpouštědlové lazurovací mořidlo Vindu Ton, které naneste štětcem na pečlivě očištěný a odmaštěný povrch. Pro zvýšení odolnosti proti vlhkosti následně přetřete namořené části přibarveným lazurovacím lakem AM104.


Pro více informací a technickou podporu kontaktujte prosím svého prodejce.



Vzorník odstínů tenkovrstvé lazury




ASC100-1710 Pine

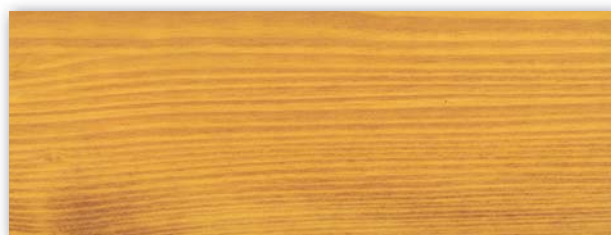

ASC100-1720 Oak



ASC100-1730 Golden Teak

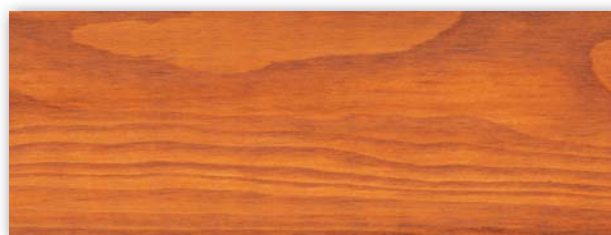

ASC100-2710 Padouk




ASC100-2720 Mahagony



ASC100-4701 Green



ASC100-5701 Nutbrown

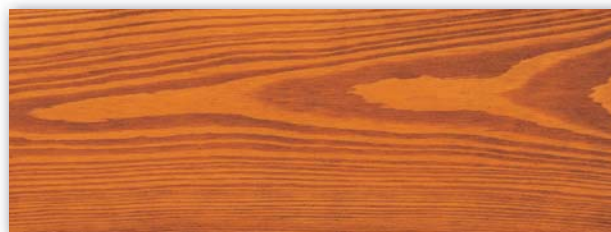

ASC100-6710 Chestnut



ASC100-6720 Light Walnut



ASC100-6730 Teak



ASC100-6740 Palisander



ASC100-7712 Ebony

Beckers



Becker Acroma

Váš prodejce:

Becker Acroma spol. s r. o.
Družstevní 56 | 594 01 Velké Meziříčí | Česká republika
Tel.: +420 566 501 411 | Fax: +420 566 520 310
info@becker-acroma.cz | www.becker-acroma.cz

Austrálie | Benelux | Bělorusko | Brazílie | Bulharsko | Kanada | Čína | Chorvatsko | Česká republika | Dánsko | Estonsko | Finsko | Francie | Německo | Velká Británie | Maďarsko | Malajsie | Indonézie | Island | Irsko | Izrael
Itálie | Lotyšsko | Litva | Nový Zéland | Norsko | Filipíny | Polsko | Portugalsko | Rumunsko | Rusko | Slovensko | Slovinsko | Španělsko | Švédsko | Švýcarsko | Taiwan | Thajsko | Turecko | Ukrajina | USA | Vietnam